

Características

Esmalte sintético al disolvente indicado para uso profesional, de buena resistencia a la intemperie, elevada cubrición y rápido secado. Indicado para la conservación de soportes metálicos y de madera, tanto en el exterior como en el interior.

Modo de empleo

Todas las superficies a aplicar deben estar limpias, secas y saneadas. Sobre superficies viejas se debe comprobar su adherencia antes de aplicar la pintura, eliminando toda superficie que no se encuentre en perfectas condiciones. Remover bien el esmalte. Cuando se trate superficies metálicas, habrá que desengrasar e imprimir con anterioridad. Este esmalte se fabrica con características tixotrópicas que permite utilizarlo sin diluir. Se puede aplicar a brocha y rodillo.

Rendimiento

De 10 a 12 m² por L. y mano, dependiendo del soporte a aplicar.
Secado primera mano: 2-4 horas
Secado segunda mano: 24-36 horas
Temperatura mínima/máxima de aplicación: +5°C/+30°C

Características

Esmalte sintético solvente para uso profissional, boa resistência às intempéries, alta opacidade e secagem rápida. Indicado para a conservação dos suportes de madeira e metal, tanto fora como dentro.

Modo de empleo

Todas as superficies a aplicar deve estar limpo, seco e fresco. Aderência superficies de idade deve ser verificada antes de aplicar a tinta, removendo quaquer superficie que não está em perfeitas condições. Mexa o esmalte e aplicá-lo em superficies limpas e secas. Quando as superficies de metal deve ser desengorduradas e preparado acima. Pode ser aplicado por pincel, rolo ou pistola de pulverização. Este verniz é feita características tixotrópicas que permitem o uso não diluído.

Rendimiento

10 a 12 m² por L. e mão dependendo Fique de aplicar.
Primeira secagem das mãos: 2-4 horas
Reventa de secagem: 24-36 horas
Temperatura mínima / máxima de aplicação: 5°C / C 300

Feactures

Synthetic enamel solvent intented for professional use, good weatherability, high opacity and quick drying. Indicated for the conservation of metal supports and wood, both outside and inside.

Instructions for use

All surfaces to apply must be clean, dry and fresh. Old surfaces adherence should be checked before applying the paint, removing any surface that is not in perfect condition. Stir the glaze and apply it on clean, dry surfaces. Where the metal surfaces must be degreased and primed above. It can be applied by brush or roller. This glaze is made thixotropic characteristics allowing use undiluted.

Performance

10 to 12 m² per L. and hand depending Stand to apply.
First hand drying: 2-4 hours
Second hand drying: 24-36 hours
Minimum / Maximum temperature of application: +50 C / +300 C

Caractéristiques

Émail synthétique au solvant conçu pour un usage professionnel, doté d'une bonne résistance aux intempéries, d'une couverture élevée et d'un séchage rapide. Recommandé pour la conservation des supports métalliques et boisés, extérieurs et intérieurs..

Made d'emploi

Les surfaces doivent être propres, sèches et saines. Sur les surfaces anciennes vous devez vérifier l'adhérence avant d'utiliser de la peinture, ne pas utiliser sur une surface qui n'est pas en parfait état. Bien remuer le vernis. Sur les surfaces métalliques, vous devez les dégraisser et utiliser une amorce avant. Ce vernis contient des caractéristiques thixotropiques qui permettent de l'utiliser sans le diluer. Il peut être utilisé à la brosse ou au rouleau.

Rendement

De 10 à 12 m² par litre selon le support choisi.
Première séchage des mains: 2-4 heures
Revente de séchage: 24-36 heures
Température minimum / maximum: 50 C / 300 C



Caratteristiche

Smalto sintetico solvente adatto all'uso professionale, con buona resistenza agli agenti atmosferici, elevata copertura e rapida essiccazione. Indicato per la conservazione di supporti in legno e metallo, sia all'esterno che all'interno.

Modo di Impiego

Tutte le superfici nel quale deve essere applicato il prodotto devono essere pulite e asciutte. Sulla vecchia superficie bisogna comprovare l'aderenza prima di applicare la vernice, eliminando qualsiasi superficie che non è in perfette condizioni. Rimuovere bene lo smalto. Quando si tratta di superfici metalliche, si dovrà prima sgrassare. Questo smalto è fabbricato con caratteristiche tixotropiche che consentono l'uso senza diluizione. Può essere applicato con pennello e con rullo.

Rendimento

Da 10 a 12 m² per L. e mano, dipendendo dal supporto da applicare.
Essiccazione prima mano: 2-4 ore
Essiccazione seconda mano: 24-36 ore
Temperatura minima/massima di applicazione: +50C/+300C



Industrias Kolmer S.A.

POLÍGONO INDUSTRIAL JUNCARIL C/ LOJA - PARC. 111A - 112
18220 - ALBOLOTE (GRANADA) ESPAÑA
TEL.: +34 958 46 56 86 FAX +34 958 46 74 02
KOLMER@KOLMERSA.COM WWW.KOLMERSA.COM



Esmalte Profesional Espinsur

Esmalte Profissional Espinsur

Espinsur Professional Enamel

Émail Professionnel Espinsur

Smalto Professionale Espinsur



ESMALTE PROFESIONAL ESPINSUR

Es un esmalte sintético con un acabado brillante y altas prestaciones indicado para uso profesional. En esta carta, hemos reunido los colores estándar más empleados según el Sistema RAL Clásico. Se utiliza RAL para definir los colores estándar de pintura y revestimiento utilizados en aplicaciones civiles y militares como señales de tráfico, obras públicas y maquinaria.

ESMALTE PROFISSIONAL Espinsur

É um esmalte sintético com um acabamento brilhante e altas prestações, indicado para uso profissional. Nesta carta, reunimos as cores standards mais empregadas segundo o Sistema RAL Clássico. Utiliza-se RAL para definir as cores standards de pintura e revestimento utilizados nas aplicações civis e militares como sinais de trânsito, obras públicas e maquinaria.

ESPINSUR PROFESSIONAL ENAMEL

It is a synthetic enamel with a gloss finish and high performances, suitable for professional use. In this letter, we have compiled the most used standard colors according to the Classic RAL System. RAL is used to define the standard paint and coating colors used in civil and military applications such as traffic signals, public works and machinery.

ÉMAIL PROFESSIONNEL ESPINSUR


Il s'agit d'un émail synthétique avec une finition brillante et de hautes performances, adapté à un usage professionnel. Dans cette lettre, nous avons compilé les couleurs standards les plus utilisées selon le système RAL Classique. RAL est utilisé pour définir les couleurs standards de peintures et de revêtements utilisées dans les applications civiles et militaires, telles que les feux de circulation, les travaux publics et les machines.

SMALTO PROFESSIONALE ESPINSUR

Si tratta di uno smalto sintetico con un finitura brillante e ad alte prestazioni, indicato per uso professionale. In questa lettera, abbiamo riunito i colori standard più utilizzati secondo il Sistema RAL Clasic. Viene adoperato RAL per definiré i colori standard di vernice e rivestimento utilizzato in applicazioni civili e militari come segnali stradali, opere pubbliche e macchinari.

envases/embalagens/containers/bouteilles/confezioni

750ml. y 4 L.

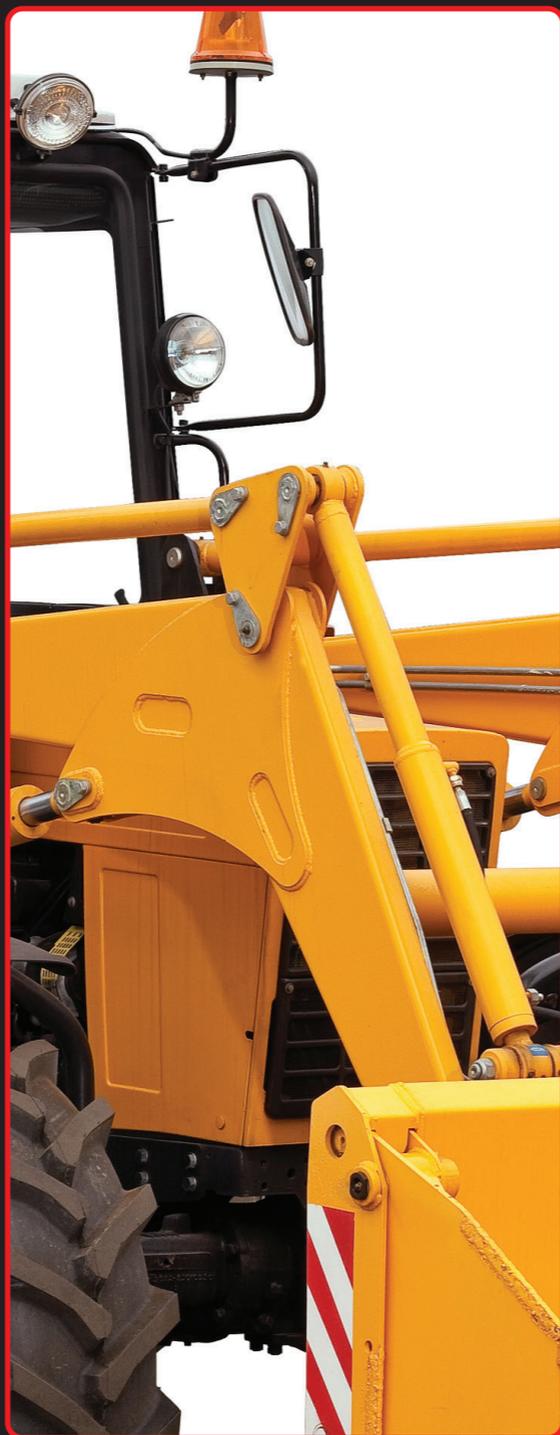

AMARILLO RAL 1003
Amarelo/Yellow/Jaune/Giallo



AMARILLO OBRAS PÚBLICAS RAL 1028
Amarelo obras públicas/Public Works Yellow
Jaune Travaux publics/Giallo opere pubbliche



NARANJA RAL 2009
Laranja/Orange/Orange/Arancione



ROJO RAL 3020
Vermelho/Red/Rouge/Rosso

* Colores orientativos / cores indicativas / colours indicative / couleurs indicatifs / colori indicativi



VERDE MAQUINARIA RAL 6011
Verde maquinaria/Machinery Green
Vert bouteille/Verde macchina



VERDE 6002
Verde/Green /Vert/Verde


NEGRO

Preto/Black/Noir/Nero



BLANCO

Branco/White/Blanc/Bianco




GRIS MAQUINARIA RAL 7031

Cinzeno maquinaria/Machinery Grey
Gris machines/Grigio macchina



AZUL RAL 5017

Azul/Blue/Blue/Azzurro



VERDE CARRUAJES
Verde-garrafa/Carriage Green
Vert voiture/Verde carrozza